



LUXSA®

Inserts pour Piscines

Aide à la planification et aux offres 2024/2025


Suisse



Signification des pictogrammes



Convient pour les bassins en béton apparent et les bassins avec revêtement en plaques.



Convient pour les bassins avec un revêtement en plaques étanchéifiées au liner liquide. La surface d'application de l'étanchéité est > 52 mm.



Convient pour les bassins avec revêtement en liner PVC (avec flasque à souder).



Convient pour les bassins avec revêtement en liner PP (avec flasque à souder).



Convient pour les bassins en bois, en polystyrène ou en parpaings.



Conception spéciale pour installation ultérieure.



Nous optimisons en permanence nos produits en vue d'obtenir la meilleure qualité et une grande facilité de montage.

Les pièces à sceller de la **R-Line ne portent plus de logo**. Elles sont ainsi montées plus facilement et plus rapidement.



Convient pour l'étanchéité au-dessus du couronnement du bassin, flasque 3D.



Système de montage breveté.
Brevet n° 17 758 631.0

À propos de LUXSA®

- Tout est en inox V4A de grande qualité.
- Construction massive et solide, d'où une longue durée de vie.
- Garantie à vie sur certains produits.
- Les processus de montage étant simples, les produits peuvent être améliorés et optimisés en permanence.
- Développé et fabriqué en Suisse.
- Lauréat du prix européen de l'innovation.
- Système de montage breveté.
- Les pièces à sceller LUXSA® sont développées par des personnes qui ont plus de 20 ans d'expérience pratique dans la construction de piscines.
- Le design de toutes les pièces est homogène et sans vis apparentes. Les proportions suivent le nombre d'or.
- De la pratique pour la pratique.

Remarque

- Pour toutes les flasques, la surface de collage pour l'étanchéité est d'au moins 52 mm, voire davantage.

Skimmer Supra



Prix

	981004-SI 	Skimmer Supra pour béton apparent Profondeur d'installation: 50 cm Inclus dans la livraison: - Corps de skimmer et tiroir - Panier de skimmer en inox - Support ajustable pour régulateur de niveau électronique - Raccords pour l'aspiration d'air et le trop-plein	CHF 2090.00	
NOU-VEAU		981056-GF 3D	Skimmer Supra avec flasque soudée Profondeur d'installation: 50 cm Inclus dans la livraison: - Corps du skimmer et tiroir à panier - Flasque adhésive en 3D pour la mise en place d'un joint d'étanchéité liquide - Panier de skimmer en inox - Support ajustable pour régulateur de niveau électronique - Raccords pour l'aspiration de l'air et le trop-plein	CHF 2290.00
	981014-FF 	Jeu de flasques pour liner liquide N'est pas nécessaire pour les skimmers Supra avec flasque soudée.	CHF 118.00	
	981014-PVC 	Jeu de flasques pour liner PVC	CHF 118.00	
	981014-PP 	Jeu de flasques pour liner PP	CHF 131.00	
	981200	Couvercle de skimmer - Fixation avec système Mono-Fix - Très résistant grâce à une construction solide en inox de 5 mm d'épaisseur - Pour tous les modèles de skimmers Supra	CHF 190.00	
NOU-VEAU		981210-FF 	Collet de skimmer «Revers» Le collet de skimmer est nécessaire pour assurer l'étanchéité avec le joint liquide, au niveau de l'ouverture de révision également.	CHF 239.00
NOU-VEAU		981216	Puits à boucle «Réduit» Le puits de tirage est vissé sur le corps du skimmer Supra. L'espace vide ainsi créé peut être utilisé comme puits de tirage et servir à l'alimentation de boîtes de dérivation.	CHF 135.00
NOU-VEAU		981222	Boîte de dérivation «Treso» Boîte de dérivation avec support pour la fixation au skimmer Supra FF. La boîte de dérivation est étanchéifiée avec le système Press & Close. 100 % étanche à l'eau, sans scellement.	CHF 384.00

Dimensionnement

- Installer 1 skimmer pour 30 m² de surface d'eau, 2 skimmers à partir d'une longueur de bassin de 9 m
- Débit d'eau: 8-22 m³/h

Informations


Le skimmer Supra est spécialement conçu pour les grands bassins extérieurs ou ceux présentant un volume de saletés important. Le grand panier de skimmer en inox permet de prolonger les intervalles de nettoyage. Si, malgré tout, le panier du skimmer devait être rempli, l'eau serait automatiquement dirigée vers la pompe via le by-pass. Comme l'on dispose d'une grande profondeur d'installation, il est possible d'utiliser un

tiroir très étroit, ce qui, côté bassin, confère harmonie et discrétion. Le skimmer est équipé d'un trop-plein réglable en hauteur, d'un point d'aspiration d'air pour les buses de massage, d'un support pour une boîte de dérivation et d'un support ajustable pour un capteur de niveau électronique. Le skimmer est entièrement fabriqué en inox.

Skimmer Supra Avantages & optimisations



Flasque 3D - L'étanchéité est assurée via le couronnement du bassin.

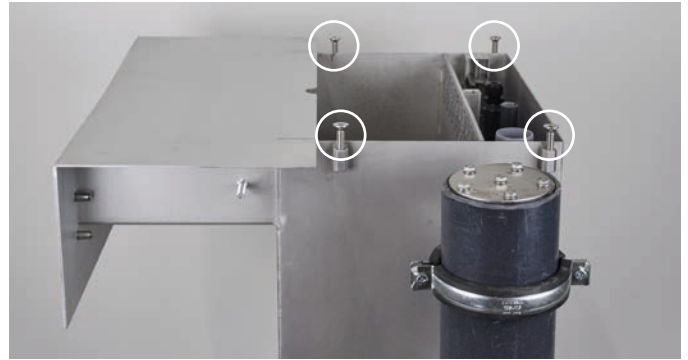


Vis réglables en hauteur pour que le couvercle en pierre soit en hauteur parfaitement aligné.



Boîte de dérivation avec support pour la fixation au skimmer Supra, boîtier électrique, par ex. pour moteur du volet roulant.



Le collet de skimmer est nécessaire pour assurer l'étanchéité avec le joint liquide, au niveau de l'ouverture de révision également.




Tube de trop-plein réglable en hauteur (manchon enfichable).



Tous les raccords sont en inox et solidement soudés.


By-pass

En mode by-pass, au lieu de passer par le panier du skimmer, l'eau traverse les perforations (spook), ① passe dans la chambre d'apaisement ② puis sous le panier du skimmer dans la conduite d'aspiration ③. Ainsi, le débit d'eau est garanti même si le panier du skimmer est complètement obturé ④ (parce qu'il est rempli de feuilles par ex.).



Montage

Niveau d'eau possible: 20 mm sous le bord du bassin

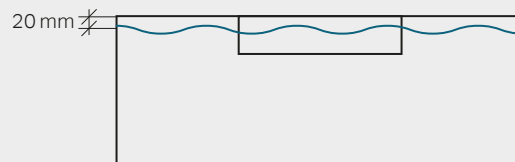

Vos avantages


- Pour un niveau d'eau jusqu'à 20 mm sous la margelle
- Le bon skimmer pour chaque revêtement de bassin
- Convient à la Q-line et à la R-line
- Support en inox pour le régulateur de niveau électronique, facile à ajuster
- Avec un système by-pass, l'aspiration de l'eau est garantie même lorsque le panier du skimmer est plein
- Raccord pour l'aspiration d'air d'une attraction aquatique
- Garantie à vie grâce à une construction massive et solide



Skimmer Ultima Avantages & optimisations



Flasque 3D - L'étanchéité est assurée via le couronnement du bassin.

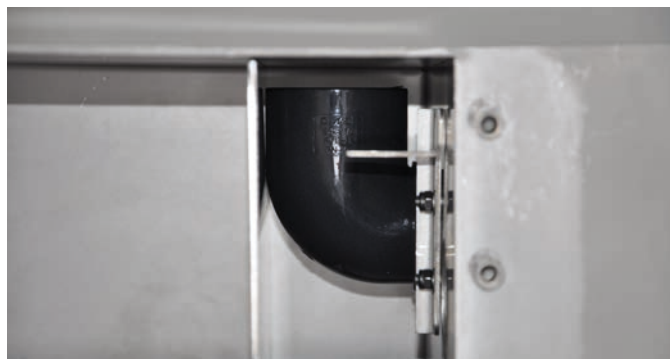

Tube de trop-plein réglable en hauteur.



Skimmer Ultima GF, face avant avec régulateur de niveau électronique.




Skimmer Ultima GF avec tiroir à panier.



Support de flotteur - nouveauté: avec trou pour fixer le flotteur sans contre-écrou (si l'on a oublié de l'enfiler par ex.), pour tous les skimmers.

Montage

Niveau d'eau possible: 30 mm sous le bord du bassin

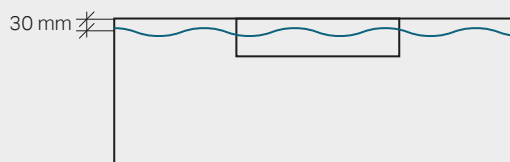














Vos avantages

- Pour un niveau d'eau jusqu'à 30 mm sous la margelle
- Le bon skimmer pour chaque revêtement de bassin
- Convient à la Q-line et à la R-line
- Support en inox pour le régulateur de niveau électronique, facile à ajuster
- Avec un système by-pass, l'aspiration de l'eau est garantie même lorsque le panier du skimmer est plein
- Raccord pour l'aspiration d'air d'une attraction aquatique
- Garantie à vie grâce à une construction massive et solide

Skimmer Ultima

NOU-
VEAUNOMBRE
D'ORGARANTIE
À VIE

Prix

	981304-SI  	Skimmer Ultima pour béton apparent Profondeur d'installation: 25 cm Raccord: 2" ext. Inclus dans la livraison: - Corps de skimmer et tiroir à panier - Support pour régulateur de niveau électronique - Raccords pour régulateur de niveau et trop-plein	CHF 2090.00
	981354-GF   	Skimmer Ultima avec flasque soudée Profondeur d'installation: 25 cm Raccord: 2" ext. Inclus dans la livraison: - Corps de skimmer et tiroir à panier - Support pour régulateur de niveau électronique - Raccords pour régulateur de niveau et trop-plein	CHF 2290.00
	981314-FF  	Jeu de flasques pour liner liquide N'est pas nécessaire pour les skimmers Ultima avec flasque soudée.	CHF 118.00
	981314-PVC  	Jeu de flasques pour liner PVC	CHF 118.00

Dimensionnement

- Installer 1 skimmer pour 25 m² de surface d'eau, 2 skimmers à partir d'une longueur de bassin de 9 m
- Débit d'eau: 6-15 m³/h

Informations

Le skimmer Ultima convient partout où il n'est pas possible de pratiquer une ouverture de révision dans le pourtour du bassin. Avec une profondeur d'installation de 25 cm, il s'adapte à tous les bassins en béton nouvellement bétonnés. Le skimmer Ultima possède un tiroir à panier avec clapet intégré qui se retire côté bassin. L'eau est aspirée à la surface par le clapet du skimmer de 23 cm de large doté d'une aide à l'écoulement. Le skimmer est équipé d'un trop-plein réglable en hauteur et d'un support ajustable pour un capteur de niveau électronique. Le skimmer est entièrement fabriqué en inox.



Skimmer Roda

NOU-
VEAUNOMBRE
D'ORGARANTIE
À VIE

Prix

	981504-SI 	Skimmer Roda pour béton apparent Profondeur d'installation: 11,5 cm Raccord: 2" ext. Inclus dans la livraison: - Corps de skimmer et tiroir à panier - Support pour régulateur de niveau électronique - Raccords pour régulateur de niveau et trop-plein	CHF 1680.00
	981554-GF 3D	Skimmer Roda avec flasque soudée Profondeur d'installation: 11,5 cm Raccord: 2" ext. Inclus dans la livraison: - Corps de skimmer et tiroir à panier - Support pour régulateur de niveau électronique - Raccords pour régulateur de niveau et trop-plein	CHF 1680.00
	981514-FF 	Jeu de flasques pour liner liquide N'est pas nécessaire pour les skimmers Roda avec flasque soudée.	CHF 118.00
	981514-PVC 	Jeu de flasques pour liner PVC	CHF 118.00

Dimensionnement


- Installer 1 skimmer pour 8 m² de surface d'eau, 2 skimmers à partir d'une longueur de bassin de 5 m
- Débit d'eau: 3-9 m³/h

Informations

Le skimmer Roda a été spécialement conçu pour les bains à remous, les fontaines ou les petits bassins. Avec une profondeur d'installation de 11,5 cm, il s'insère sans problème même dans les parois étroites des bassins. Le skimmer Roda possède un tiroir à panier avec clapet intégré qui se retire côté bassin. L'eau est aspirée à la surface par le clapet du skimmer de 15 cm de large. Le skimmer est équipé d'un trop-plein réglable en hauteur et d'un support ajustable pour un capteur de niveau électronique. Le skimmer est entièrement fabriqué en inox.

Montage

Niveau d'eau possible: 30 mm sous le bord du bassin

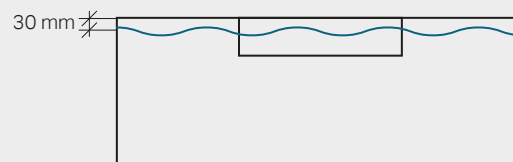**Vos avantages**

- Pour un niveau d'eau jusqu'à 30 mm sous la margelle
- Le bon skimmer pour chaque revêtement de bassin
- Convient à la Q-line et à la R-line
- Support en inox pour le régulateur de niveau électronique, facile à ajuster
- Avec un système by-pass, l'aspiration de l'eau est garantie même lorsque le panier du skimmer est plein
- Raccord pour l'aspiration d'air d'une attraction aquatique
- Garantie à vie grâce à une construction massive et solide



Bonde de fond 125 / 114

				Prix	
	983004-SI		Bonde de fond 125/114 Q-Line pour béton apparent	CHF	341.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé					
	983004-FF		Bonde de fond 125/114 Q-Line pour revêtement en plaques	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983004-PVC		Bonde de fond 125/114 Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983004-PP		Bonde de fond 125/114 Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF	389.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983005-SI		Bonde de fond 125/114 R-Line pour béton apparent	CHF	341.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé					
	983005-FF		Bonde de fond 125/114 R-Line pour revêtement en plaques	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983005-PVC		Bonde de fond 125/114 R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983005-PP		Bonde de fond 125/114 R-Line pour revêtement en liner PP	CHF	389.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					

Montage

La bonde de fond est installée dans le tuyau PE/PVC scellé au préalable dans la dalle.
Pour tubes PP de 125 mm et tubes PVC de 125 mm PN 10.

Remarque

Si l'aspiration se fait activement par la bonde de fond, il faut, pour des raisons de sécurité, installer 2 pièces.
Distance > 1 m






















































Vos avantages

- Bonde de fond adaptable en toute flexibilité à la hauteur du fond du bassin
- Le tuyau d'évacuation peut également être mis en place par le maître d'œuvre
- L'élément de base est installé après le bétonnage, ce qui évite toute contamination par le béton
- Pas de dépassement de flasque, ce qui permet de vider totalement le bassin
- Gain de temps: jusqu'à env. 50 % de temps de montage en moins par rapport aux bondes de fond standard


SYSTÈME DE
MONTAGE BREVETÉ

Bonde de fond 125 / 114 avec raccord pour tuyau flexible

				Prix	
			983006-SI  	Bonde de fond 125/114 Q-Line pour béton apparent	CHF 441.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm					
			983006-FF   	Bonde de fond 125/114 Q-Line pour revêtement en plaques	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Pièce d'insertion en PVC pour raccordement tuyau flexible ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983006-PVC    	Bonde de fond 125/114 Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983006-PP    	Bonde de fond 125/114 Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF 489.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983007-SI   	Bonde de fond 125/114 R-Line pour béton apparent	CHF 441.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm					
			983007-FF   	Bonde de fond 125/114 R-Line pour revêtement en plaques	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983007-PVC    	Bonde de fond 125/114 R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983007-PP    	Bonde de fond 125/114 R-Line pour revêtement en liner PP	CHF 489.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					

Montage

Pour tubes PP 125 mm et tubes PVC 125 mm PN 10.
Pour carottages de ø 114 mm.

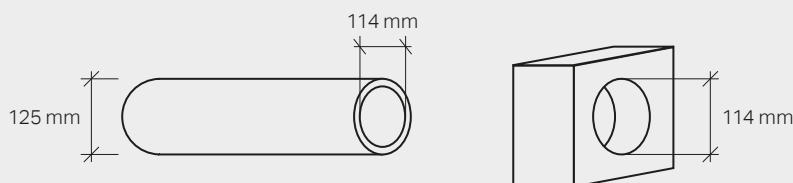

Vos avantages

- Possibilité d'utilisation spécialement en rénovation
- Bonde de fond adaptable en toute flexibilité à la hauteur du fond du bassin
- Peut être utilisé même si le tuyau d'évacuation n'est pas étanche
- L'élément de base est installé après le bétonnage, ce qui évite toute contamination par le béton
- Pas de dépassement de flasque, ce qui permet de vider totalement le bassin
- Gain de temps: jusqu'à env. 50 % de temps de montage en moins par rapport aux bondes de fond standard



Bonde de fond 110 / 99

				Prix	
	983104-SI		Bonde de fond 110/99 Q-Line pour béton apparent	CHF	341.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé					
	983104-FF		Bonde de fond 110/99 Q-Line pour revêtement en plaques	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983104-PVC		Bonde de fond 110/99 Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983104-PP		Bonde de fond 110/99 Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF	389.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983105-SI		Bonde de fond 110/99 R-Line pour béton apparent	CHF	341.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé					
	983105-FF		Bonde de fond 110/99 R-Line pour revêtement en plaques	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983105-PVC		Bonde de fond 110/99 R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	354.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983105-PP		Bonde de fond 110/99 R-Line pour revêtement en liner PP	CHF	389.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					

Montage

La bonde de fond est installée dans le tuyau PE/PVC scellé au préalable dans la dalle.
Pour tubes PP 110 mm et tubes PVC 110 mm PN 10.

Remarque

Si l'aspiration se fait activement par la bonde de fond, il faut, pour des raisons de sécurité, installer 2 pièces.
Distance > 1 m


















































Vos avantages

- Bonde de fond adaptable en toute flexibilité à la hauteur du fond du bassin
- Le tuyau d'évacuation peut également être mis en place par le maître d'œuvre
- L'élément de base est installé après le bétonnage, ce qui évite toute contamination par le béton
- Pas de dépassement de flasque, ce qui permet de vider totalement le bassin
- Gain de temps: jusqu'à env. 50 % de temps de montage en moins par rapport aux bondes de fond standard


Bonde de fond 110 / 99 avec raccord pour tuyau flexible

SYSTÈME DE MONTAGE BREVETÉ

				Prix	
			983106-SI  	Bonde de fond 110/99 Q-Line pour béton apparent	CHF 441.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm					
			983106-FF   	Bonde de fond 110/99 Q-Line pour revêtement en plaques	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983106-PVC   	Bonde de fond 110/99 Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983106-PP   	Bonde de fond 110/99 Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF 489.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983107-SI   	Bonde de fond 110/99 R-Line pour béton apparent	CHF 441.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm					
			983107-FF   	Bonde de fond 110/99 R-Line pour revêtement en plaques	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983107-PVC   	Bonde de fond 110/99 R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 454.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					
			983107-PP   	Bonde de fond 110/99 R-Line pour revêtement en liner PP	CHF 489.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 50 mm - Optimisation: avec plaque d'appui					

Montage



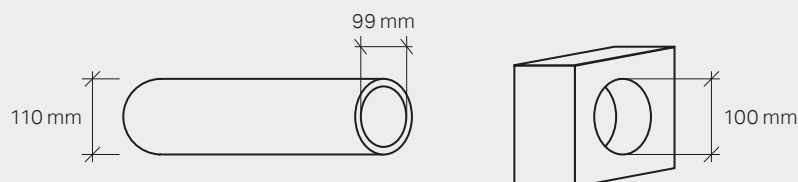













Pour tubes PP 110 mm et tubes PVC 110 mm PN 10.
Pour carottages de ø 100 mm.



Vos avantages

- Possibilité d'utilisation spécialement en rénovation
- Bonde de fond adaptable en toute flexibilité à la hauteur du fond du bassin
- Peut être utilisé même si le tuyau d'évacuation n'est pas étanche
- L'élément de base est installé après le bétonnage, ce qui évite toute contamination par le béton
- Pas de dépassement de flasque, ce qui permet de vider totalement le bassin
- Gain de temps: jusqu'à env. 50 % de temps de montage en moins par rapport aux bondes de fond standard

Bonde de fond 134 / 125

				Prix	
	983204-SI		Bonde de fond 134/125 Q-Line pour béton apparent	CHF	372.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé					
	983204-FF		Bonde de fond 134/125 Q-Line pour revêtement en plaques	CHF	394.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983204-PVC		Bonde de fond 134/125 Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	394.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983204-PP		Bonde de fond 134/125 Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF	419.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983205-SI		Bonde de fond 134/125 R-Line pour béton apparent	CHF	372.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé					
	983205-FF		Bonde de fond 134/125 R-Line pour revêtement en plaques	CHF	394.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983205-PVC		Bonde de fond 134/125 R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	394.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					
	983205-PP		Bonde de fond 134/125 R-Line pour revêtement en liner PP	CHF	419.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Optimisation: avec plaque d'appui					

Montage

La bonde de fond est installée dans le tuyau PE/PVC scellé au préalable dans la dalle.
Pour manchon de \varnothing 125 mm.

Remarque
















































Si l'aspiration se fait activement par la bonde de fond, il faut, pour des raisons de sécurité, installer 2 pièces.
Distance > 1 m

**Vos avantages**

- Bonde de fond adaptable en toute flexibilité à la hauteur du fond du bassin
- Le tuyau d'évacuation peut également être mis en place par le maître d'œuvre
- L'élément de base est installé après le bétonnage, ce qui évite toute contamination par le béton
- Pas de dépassement de flasque, ce qui permet de vider totalement le bassin
- Gain de temps: jusqu'à env. 50 % de temps de montage en moins par rapport aux bondes de fond standard



Bonde de fond 134 / 125 avec raccord pour tuyau flexible

Prix

			983206-SI  	Bonde de fond 134/125 Q-Line pour béton apparent	CHF	472.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm						
			983206-FF   	Bonde de fond 134/125 Q-Line pour revêtement en plaques	CHF	494.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Pièce d'insertion en PVC pour raccordement tuyau flexible ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui						
			983206-PVC   	Bonde de fond 134/125 Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	494.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui						
			983206-PP   	Bonde de fond 134/125 Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF	519.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui						
			983207-SI   	Bonde de fond 134/125 R-Line pour béton apparent	CHF	472.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm						
			983207-FF   	Bonde de fond 134/125 R-Line pour revêtement en plaques	CHF	494.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui						
			983207-PVC   	Bonde de fond 134/125 R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	494.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui						
			983207-PP   	Bonde de fond 134/125 R-Line pour revêtement en liner PP	CHF	519.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Couvercle en inox brossé - Pièce folle en PVC pour le raccordement au tuyau flexible, ø 63 mm - Optimisation: avec plaque d'appui						

Montage

Pour manchon de ø 125 mm.
Pour carottages de ø 125 mm.

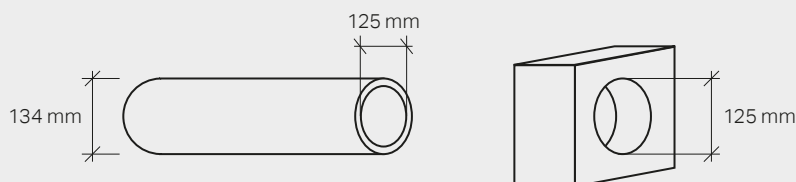
Vos avantages

- Possibilité d'utilisation spécialement en rénovation
- Bonde de fond adaptable en toute flexibilité à la hauteur du fond du bassin
- Peut être utilisé même si le tuyau d'évacuation n'est pas étanche
- L'élément de base est installé après le bétonnage, ce qui évite toute contamination par le béton
- Pas de dépassement de flasque, ce qui permet de vider totalement le bassin
- Gain de temps: jusqu'à env. 50 % de temps de montage en moins par rapport aux bondes de fond standard



Prix

Traversées de mur

	982811 	Traversée de mur 2"-1,5" avec flasque adhésive Longueur: 150 mm* Convient aux bassins avec revêtement. La traversée de mur est conçue de manière à permettre le tubage de la conduite de refoulement dans le mur.	CHF 140.00
	982813 	Traversée de mur 2" avec flasque adhésive Longueur: 250 mm* Convient aux bassins avec revêtement. La tuyauterie est placée à l'extérieur de la paroi du bassin.	CHF 148.00
	982814 	Traversée de mur 2" avec flasque adhésive Longueur: 300 mm* Convient aux bassins avec revêtement. La tuyauterie est placée à l'extérieur de la paroi du bassin.	CHF 155.00
	982816 	Traversée de mur pour rénovation 2" avec flasque adhésive Montage dans un carottage de ø 125 mm pratiqué dans une paroi de bassin existante.	CHF 288.00



Buses pour les traversées de mur

	982004-SI 	Buse de refoulement 2" Q-Line pour béton apparent Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox brossé	CHF 198.00
	982005-SI 	Buse de refoulement 2" R-Line pour béton apparent Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox brossé	CHF 198.00


Informations sur l'installation et la planification

- Toutes les traversées de paroi de bassin sont conçues de manière à ne pas entrer en contact avec l'armature.
- Renfort de l'armature: 4 cm pour l'eau chlorée, 5 cm pour l'eau salée ou l'eau de mer.
- Tous disposent d'une flasque adhésive > 60 mm et conviennent ainsi aux bassins avec revêtement en plaques ou en liner.
- * S'utilisent également dans les bassins en béton apparent, la flasque adhésive doit alors être scellée côté extérieur de la paroi du bassin. Il est ainsi possible d'étanchéifier la piscine en béton apparent de l'extérieur.

■ Zone des fers d'armature


▒ Béton

Épaisseur du mur: 30 cm

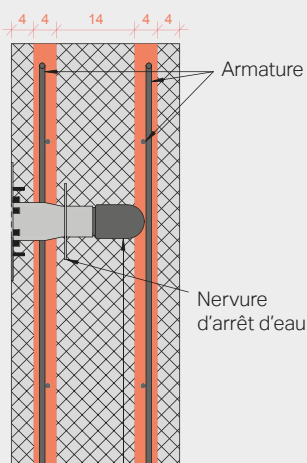


Tuyauterie à l'intérieur de la paroi du bassin avec renfort suffisant

Épaisseur du mur: 25 cm

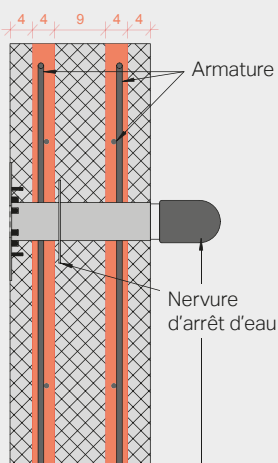


Tuyauterie à l'extérieur de la paroi du bassin

Épaisseur du mur: 30 cm

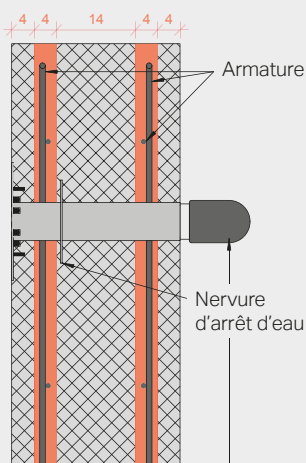

Tuyauterie à l'extérieur de la paroi du bassin

Rénovation
Épaisseur du mur: 15-30 cm

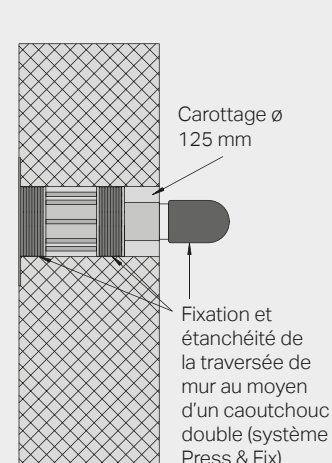

Tuyauterie à l'extérieur de la paroi du bassin



Le projecteur à LED LUXSA® fait scintiller l'eau cristalline de la piscine.



Buses de refoulement 2" pouces

					Prix	
	982004-SI	Buse de refoulement 2" Q-Line pour béton apparent	CHF	198.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox brossé	
	982004-FF	Buse de refoulement 2" Q-Line pour revêtement en plaques	CHF	234.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox brossé	
	982004-PVC	Buse de refoulement 2" Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	234.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox brossé	
	982004-PP	Buse d'admission 2" Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF	258.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox brossé	
	982005-SI	Buse de refoulement 2" R-Line pour béton apparent	CHF	198.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox brossé	
	982005-FF	Buse de refoulement 2" R-Line pour revêtement en plaques	CHF	234.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox brossé	
	982005-PVC	Buse de refoulement 2" R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	234.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox brossé	
	982005-PP	Buse de refoulement 2" R-Line pour revêtement en liner PP	CHF	258.00	Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox brossé	
	982003	Kit de rallonge pour élément de base 2"	CHF	40.00		
	982	Cache-buse Q-Line L'ouverture de la buse Q-Line correspond à une buse de ø 12,8 mm	CHF	119.00		
	982	Cache-buse R-Line L'ouverture de la buse R-Line correspond à une buse de ø 11,0 mm	CHF	119.00		
	982	Cache-buse R-Line pour grand débit L'ouverture de la buse R-Line correspond à une buse de ø 17,0 mm	CHF	134.00		

Optimisations

- Cache plus grand ø 89 mm (89 × 89 mm) pour mieux couvrir
- Ouvertures de décharge pour empêcher l'eau de s'infiltrer derrière les plaques

Buses de refoulement 1 1/2" pouce

SYSTÈME DE
MONTAGE BREVETÉ

Prix

	982304-SI	Buse de refoulement 1 1/2" Q-Line pour béton apparent	CHF	198.00
		Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox brossé		
	982304-FF	Buse de refoulement 1 1/2" Q-Line pour revêtement en plaques	CHF	234.00
		Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox brossé		
	982304-PVC	Buse de refoulement 1 1/2" Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	234.00
		Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox brossé		
	982305-SI	Buse de refoulement 1 1/2" R-Line pour béton apparent	CHF	198.00
		Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox brossé		
	982305-FF	Buse de refoulement 1 1/2" R-Line pour revêtement en plaques	CHF	234.00
		Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox brossé		
	982305-PVC	Buse de refoulement 1 1/2" R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF	234.00
		Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox brossé		
	982303	Kit de rallonge pour élément de base de 1 1/2"	CHF	40.00




Le système Press & Fix peut aussi être monté sur des filetages scellés très en biais ou défectueux.


Informations sur l'installation et la planification

Règle générale pour calculer le nombre de buses de refoulement: 1 buse par mètre de longueur de bassin, plus une buse d'expulsion dans le bac à volet. Exemple: un bassin, 8 x 4 m avec volet roulant, aura besoin de 9 jets.

2" IG
1 1/2" IG



2" Wanddurchführung
1 1/2" Wanddurchführung








PVC-Rohr ø 63 mm PN 10
PVC-Rohr ø 50 mm PN 10



Vos avantages

- S'adapte à tout filetage de 2" ou à toute traversée de mur de 2" ou à tout filetage de 1 1/2" ou à toute traversée de mur de 1 1/2".
- Peut également être monté dans des filetages défectueux
- L'élément de base convient également à un tube en PVC ø 63 mm PN10 ou ø 50 mm PN10
- Même si la traversée de mur est scellée en biais, il est possible de monter la buse droite.
- Gain de temps: jusqu'à 80 % de temps de montage en moins par rapport aux buses standard

Buses de refoulement de fond 70 pour rénovation ou bassin en bois


			Prix		
			982704-SI	Buse de refoulement 70 KB Q-Line pour béton apparent	CHF 389.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base pour béton apparent	
				- Cache en inox brossé	
			982704-FF	Buse de refoulement 70 KB Q-Line pour revêtement en plaques	CHF 370.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base avec flasque pour liner liquide	
				- Cache en inox brossé	
			982704-PVC	Buse de refoulement 70 KB Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 394.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base avec flasque pour liner PVC	
				- Cache en inox brossé	
			982704-PP	Buse de refoulement 70 KB Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF 409.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base avec flasque pour liner PP	
				- Cache en inox brossé	
			982705-SI	Buse de refoulement 70 KB R-Line pour béton apparent	CHF 389.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base pour béton apparent	
				- Cache en inox brossé	
			982705-FF	Buse de refoulement 70 KB R-Line pour revêtement en plaques	CHF 370.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base avec flasque pour liner liquide	
				- Cache en inox brossé	
			982705-PVC	Buse de refoulement 70 KB R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 394.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base avec flasque pour liner PVC	
				- Cache en inox brossé	
			982705-PP	Buse de refoulement 70 KB R-Line pour revêtement en liner PP	CHF 409.00
				Pour carottages de \varnothing 70 mm	
				Raccord pour conduite de refoulement: 2" int.	
				Inclus dans la livraison:	
				- Élément de base avec flasque pour liner PP	
				- Cache en inox brossé	

Carottage \varnothing 70 mm

Montage de l'élément de base directement dans le carottage

Informations sur l'installation et la planification

L'ouverture de la buse Q-Line correspond à une buse de \varnothing 12,8 mm.
 L'ouverture de la buse R-Line correspond à une buse de \varnothing 11,0 mm.
 Ces buses ne nécessitent pas de traversée de mur ou de 2" int.
 La buse est serrée directement dans le carottage de \varnothing 70 mm.
 Pour carottages de \varnothing 70 mm.



Bonde de fond



1. Tube PE scellé dans la dalle



2. Couper le tube



3. Poncer en formant une légère pente



4. Nettoyer le tube



5. Mettre l'élément de base en place et serrer avec une clé



6. Bonde de fond étanchéifiée au liner liquide

Buse de refoulement



1. Décoffrage



2. Nettoyer le filetage



3. Monter l'élément de base, si nécessaire appliquer un peu de colle supplémentaire



4. Serrer l'élément de base




5. Élément de base étanchéifié au liner liquide



6. Revêtu d'un carrelage en grès cérame

Press & Close

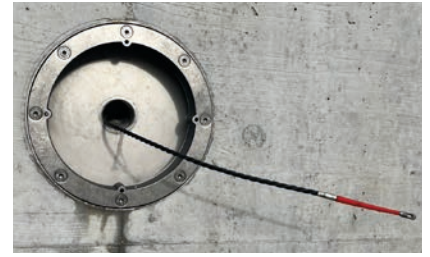

1. Tirer le câble sans presse-étoupe gênant




2. Mettre le joint de câble Press & Close en place après avoir tiré le câble



3. Serrer le joint de câble Press & Close à la main ou avec une visseuse sans fil



4. Passage de câble 100 % étanche à l'eau

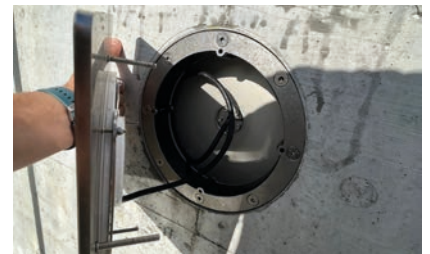














5. Mise en place du cache



6. Projecteur prêt à l'emploi

SYSTÈME DE MONTAGE BREVETÉ

Interrupteur Piezo avec lumière aux couleurs RVB

				Prix	
	989004-SI		Interrupteur Piezo Q-Line complet pour béton apparent	CHF	648.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox avec interrupteur Piezo					
	989004-PVC		Interrupteur Piezo Q-Line complet pour revêtement en liner PVC	CHF	707.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec interrupteur Piezo					
	989004-PP		Interrupteur Piezo Q-Line complet pour revêtement en liner PP	CHF	731.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox avec interrupteur Piezo					
	989005-SI		interrupteur Piezo R-Line complet pour béton apparent	CHF	648.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox avec interrupteur Piezo					
	989005-PVC		Interrupteur Piezo R-Line complet pour revêtement en liner PVC	CHF	707.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec interrupteur Piezo					
	989005-PP		Interrupteur Piezo R-Line complet pour revêtement en liner PP	CHF	731.00
Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox avec interrupteur Piezo					
	984900		Commande multifonctionnelle Lantana LUXSA®	CHF	890.00
Avec la commande multifonctionnelle, il est possible de piloter avec la même commande: - un projecteur Power-LED LUXSA® - un système Jet LUXSA® avec un convertisseur de fréquence AS - un système à turbine Maxima LUXSA® Compatible avec l'interrupteur Piezo de LUXSA®.					

Optimisation


- Nouvel élément de base pour faciliter le tirage des câbles

Caractéristiques techniques de l'interrupteur Piezo


- Interrupteur entièrement moulé avec 15 m de câble PUR 6 × 0,25 mm²
- Éclairage en anneau RVB
- 3 possibilités de commutation avec un seul interrupteur

Montage

2" IG



2" Wanddurchführung



PVC-Rohr ø 63 mm PN 10



Vos avantages

- S'adapte à tout filetage ou traversée de mur de 2".
- Peut également être monté dans des filetages défectueux
- L'élément de base convient également à un tube PVC ø 63 mm PN10
- Même si la traversée de mur est en biais, il est possible de monter l'interrupteur Piezo droit.
- Gain de temps: jusqu'à 80 % de temps de montage en moins par rapport aux buses standard

Clé de montage



1. Clouer la protection de coffrage sur le coffrage



2. Dévisser le corps à encastrer



3. Serrer le corps à encastrer jusqu'à la butée



4. Corps à encastrer avec protection de coffrage bétonnée



5. Dévisser la clé de montage



6. Dévisse: aucun clou rouillé

Projecteur Élément de base, liner liquide



1. Nettoyer le corps



2. Poser et aligner l'élément de base



3. Serrer l'élément de base, ne le monter qu'après reprofilage des murs



4. Étanchéité au liner liquide



5. Revêtu de grès cérame

Projecteur pour rénovation



1. Carottage \varnothing 250 mm



2. Élément de base pour rénovation



3. Insérer l'élément de base dans le perçage



4. Élément de base posé et prêt pour la pose du liner



5. Câble tiré et étanchéifié avec le système Press & Close



6. Installation terminée

Projecteur

Prix


		984004-SI	 	Projecteur à LED Q-Line pour béton apparent	CHF 1745.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984054-GF	 	Projecteur à LED Q-LINE avec flasque soudée	CHF 1863.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton avec flasque adhésive soudée - Élément de base - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984004-FF	 	Projecteur à LED Q-Line pour revêtement en plaques	CHF 1795.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984004-PVC	  	Projecteur à LED Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 1795.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984004-PP	  	Projecteur à LED Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF 1879.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984005-SI	 	Projecteur à LED R-Line pour béton apparent	CHF 1745.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984055-GF	 	Projecteur à LED R-LINE avec flasque soudée	CHF 1863.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton avec flasque adhésive soudée - Élément de base - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984005-FF	 	Projecteur à LED R-Line pour revêtement en plaques	CHF 1795.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984005-PVC	  	Projecteur à LED R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 1795.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984005-PP	  	Projecteur à LED R-Line pour revêtement en liner PP	CHF 1879.00
				Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox avec platine à LED - Optimisation: avec joint de câble Press & Close	
		984000		Clé de montage	CHF 116.00
				simplifie la mise en place du corps à encastrer dans les murs en béton - peut être utilisé plusieurs fois - aucun clou n'est bétonné	

Optimisation

- Avec équerre en inox avec douille, 25 mm
- Avec plaque de renfort

Projecteur pour montage ultérieur

SYSTÈME DE MONTAGE BREVETÉ


			Prix		
			984006-SI  	Projecteur à LED Q-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour bassin en béton apparent - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1660.00
			984006-FF  	Projecteur à LED Q-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1710.00
			984006-PVC   	Projecteur à LED Q-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1710.00
			984006-PP   	Projecteur à LED Q-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PP - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1790.00
			984007-SI  	Projecteur à LED R-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour bassin en béton apparent - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1660.00
			984007-FF  	Projecteur à LED R-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1710.00
			984007-PVC   	Projecteur à LED R-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1710.00
			984007-PP   	Projecteur à LED R-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage, ø 250 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec platine à LED	CHF 1790.00
			984900	Commande multifonctionnelle Lantana LUXSA® Avec la commande multifonctionnelle, il est possible de piloter avec la même commande: - un projecteur Power-LED LUXSA® - un système Jet LUXSA® avec un convertisseur de fréquence AS - un système à turbine Maxima LUXSA® Compatible avec l'interrupteur Piezo de LUXSA®.	CHF 890.00

Caractéristiques techniques des LED

- Platine à LED entièrement moulée avec 15 m de câble
- Puissance: 33 watts / 12 volts / 1 530 lumens
- 16 réglages de couleurs
- DMX-Ready pour personnaliser le mélange des couleurs

Montage

Pour carottages de ø 250 mm.



Vos avantages

- Montage très rapide et simple dans les bassins existants
- Inutile de bétonner ou d'étanchéfier
- Platine à LED 100 % étanche avec 15 m de câble
- Les projecteurs peuvent être alimentés par un transformateur standard
- Commande possible par DMX avec boîtier de commande supplémentaire
- Couleur synchrone et commande à la manière d'un spot LED



Raccord avec gaine électrique

Raccord avec tuyau flexible en PVC (étanche à l'eau)

Spot		NOMBRE D'OR		SYSTÈME DE MONTAGE BREVETÉ		Prix	
			984014-SI			Spot LED Q-Line pour béton apparent	CHF 1031.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base pour béton apparent							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984064-GF			Spot LED Q-Line avec flasque soudée	CHF 1156.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton avec flasque adhésive soudée							
- Élément de base							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984014-FF			Spot LED Q-Line pour revêtement en plaques	CHF 1068.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base avec flasque pour liner liquide							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984014-PVC			Spot LED Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 1046.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base avec flasque pour liner PVC							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984014-PP			Spot LED Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF 1104.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base avec flasque pour liner PP							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984015-SI			Spot LED R-Line pour béton apparent	CHF 1031.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base pour béton apparent							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984065-GF			Spot LED R-Line avec flasque soudée	CHF 1156.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton avec flasque adhésive soudée							
- Élément de base							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984015-FF			Spot LED R-Line pour revêtement en plaques	CHF 1068.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base avec flasque pour liner liquide							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984015-PVC			Spot LED R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 1046.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base avec flasque pour liner PVC							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984015-PP			Spot LED R-Line pour revêtement en liner PP	CHF 1104.00
Inclus dans la livraison:							
- Corps à encastrer dans le béton							
- Élément de base avec flasque pour liner PP							
- Cache en inox avec platine à LED							
- Optimisation: avec joint de câble Press & Close							
			984010			Clé de montage	CHF 108.00
simplifie la mise en place du corps à encastrer dans les murs en béton							
- peut être utilisé plusieurs fois							
- aucun clou n'est bétonné							

Optimisation

- Avec équerre en inox avec douille, 25 mm
- Avec plaque de renfort



Spot pour montage ultérieur


		NOMBRE D'OR		SYSTÈME DE MONTAGE BREVETÉ		Prix	
					984016-SI	Spot LED Q-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans un carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour bassin en béton apparent - Cache en inox avec platine à LED	CHF 747.00
					984016-FF	Spot LED Q-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox avec platine à LED	CHF 800.00
					984016-PVC	Spot LED Q-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec platines à LED	CHF 788.00
					984016-PP	Spot LED Q-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox avec platines à LED	CHF 828.00
					984017-SI	Spot LED R-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans un carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour bassin en béton apparent - Cache en inox avec platine à LED	CHF 747.00
					984017-FF	Spot LED R-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox avec platine à LED	CHF 800.00
					984017-PVC	Spot LED R-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox avec platine à LED	CHF 788.00
					984017-PP	Spot LED R-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage, ø 100 mm Inclus dans la livraison: - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox avec platine à LED	CHF 828.00
	984900					Commande multifonctionnelle Lantana LUXSA® Avec la commande multifonctionnelle, il est possible de piloter avec la même commande: - un projecteur Power-LED LUXSA® - un système Jet LUXSA® avec un convertisseur de fréquence AS - un système à turbine Maxima LUXSA® Compatible avec l'interrupteur Piezo de LUXSA®.	CHF 890.00

Caractéristiques techniques des LED

- Platine à LED entièrement moulée avec 15 m de câble
- Puissance: 6 watts / 12 volts / 400 lumens
- 16 réglages de couleurs
- DMX-Ready pour personnaliser le mélange des couleurs

Montage

Pour carottages de ø 100 mm.



Vos avantages

- Montage très rapide et simple dans les bassins existants
- Inutile de bétonner ou d'étanchéifier
- Platine à LED 100 % étanche avec 15 m de câble
- Les projecteurs peuvent être alimentés par un transformateur standard
- Commande possible par DMX avec boîtier de commande supplémentaire
- Couleur synchrone et commande à la manière d'un spot LED



Raccord avec gaine électrique

Raccord avec tuyau flexible en PVC (étanche à l'eau)

Grille d'aspiration

					Prix
			987004-SI	Grille d'aspiration Q-Line pour béton apparent	CHF 1068.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987004-GF	Grille d'aspiration Q-Line avec flasque soudée	CHF 1196.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Boîtier à encastrer dans le béton avec flasque adhésive soudée - Élément de base - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987004-FF	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en plaques	CHF 1113.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987004-PVC	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 1088.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987004-PP	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PP	CHF 1143.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987005-SI	Grille d'aspiration R-Line pour béton apparent	CHF 1068.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987005-GF	Grille d'aspiration R-Line avec flasque soudée	CHF 1196.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Boîtier à encastrer dans le béton avec flasque adhésive soudée - Élément de base - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987005-FF	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en plaques	CHF 1113.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987005-PVC	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PVC	CHF 1088.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987005-PP	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PP	CHF 1143.00
				Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	
			987000	La clé de montage	CHF 144.00
				simplifie la mise en place du corps à encastrer dans les murs en béton - peut être utilisé plusieurs fois - aucun clou n'est bétonné	

Vos avantages

- Mise en place très facile avec la clé de montage
- Le coffrage du corps à encastrer ne laisse ni clous ni vis rouillés

Grille d'aspiration pour montage ultérieur

SYSTÈME DE
MONTAGE BREVETÉ

Prix

			987006-SI 	Grille d'aspiration Q-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	936.00
			987006-FF 	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	982.00
			987006-PVC 	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	959.00
			987006-PP 	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	1006.00
			987007-SI 	Grille d'aspiration R-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	936.00
			987007-FF 	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	982.00
			987007-PVC 	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	959.00
			987007-PP 	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage \varnothing 250 mm Raccord: 2 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	1006.00



Ancienne version avec filetages M8 normaux































Nouvelle version avec trous borgnes M8, valable pour tous les éléments de base rénovation: Projecteur, spot et grille d'aspiration

Informations sur la planification

- **NOUVEAU:** possibilité d'installation dans un mur en béton de 30 cm avec une tuyauterie de 75 mm
- Débit à $v=0,5/s$ Grille d'aspiration Q-Line: 31 m^3/h .
- Débit à $v=0,5/s$ Grille d'aspiration R-Line : 35 m^3/h .
- Toujours installer 2 pièces à une distance > 1 m (pour le privé) ou > 2 m (public)

NOU-
VEAU

Petites grilles d'aspiration – prise d'eau de mesure















					Prix	
			987304-SI	Grille d'aspiration Q-Line pour béton apparent Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	724.00
			987304-GF	Grille d'aspiration Q-Line avec flasque soudée Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque adhésive - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	826.00
			987304-FF	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en plaques Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	768.00
			987304-PVC	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PVC Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	763.00
			987304-PP	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PP Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	822.00
			987305-SI	Grille d'aspiration R-Line pour béton apparent Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	724.00
			987305-GF	Grille d'aspiration R-Line avec flasque soudée Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque adhésive - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	826.00
			987305-FF	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en plaques Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	768.00
			987305-PVC	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PVC Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	763.00
			987305-PP	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PP Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Corps à encastrer dans le béton - Élément de base avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF	822.00
			984010	Clé de montage simplifie la mise en place du corps à encastrer dans les murs en béton - peut être utilisé plusieurs fois - aucun clou n'est bétonné	CHF	108.00

Optimisation

- L'aspect de la forme du cache sera adaptée au cours de l'année.

Petites grilles d'aspiration - prise d'eau de mesure pour montage ultérieur

SYSTÈME DE
MONTAGE BREVETÉ

			Prix		
			987306-SI	Grille d'aspiration Q-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans carottage ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 566.00
			987306-FF	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage, ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 591.00
			987306-PVC	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 591.00
			987306-PP	Grille d'aspiration Q-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 623.00
			987307-SI	Grille d'aspiration R-Line pour béton apparent pour montage ultérieur dans carottage ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation pour béton apparent - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 566.00
			987307-FF	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en plaques pour montage ultérieur dans carottage ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner liquide - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 591.00
			987307-PVC	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PVC pour montage ultérieur dans carottage ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PVC - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 591.00
			987307-PP	Grille d'aspiration R-Line pour revêtement en liner PP pour montage ultérieur dans carottage ø 100 mm Raccord: 1 1/2" int. Inclus dans la livraison: - Élément de base rénovation avec flasque pour liner PP - Cache en inox / grille d'aspiration	CHF 623.00



Ancienne version avec filetages M8 normaux

Nouvelle version avec trous borgnes M8, valable pour tous les éléments de base rénovation:
Projecteur, spot et grille d'aspiration**Optimisation**

- L'aspect de la forme du cache sera adaptée au cours de l'année.

Buse jet



Prix
CHF 1080.00



	986004-SI	Buse Jet Riva Q-Line pour béton apparent Débit: 60 - 90 m ³ /h Raccord: 2 1/2" int.	CHF	1080.00
	986005-SI	Buse Jet Riva R-Line pour béton apparent Débit: 60 - 90 m ³ /h Raccord: 2 1/2" int.	CHF	1080.00
	986014-FF	Jeu de flasques pour liner liquide	CHF	94.00
	986014-PVC	Jeu de flasques pour liner PVC	CHF	94.00
	986002	Clé de montage Pour simplifier le montage sur le coffrage (n'est pas obligatoire)	CHF	64.00
	986018	Plaque intermédiaire pour buse Jet, épaisseur 3 mm Nécessaire pour les bassins avec revêtement en plaques, pour combler la distance entre le cache et l'élément de base.	CHF	32.00
	989921	Puce onduleur Piezo Avec la puce onduleur, il est possible de sélectionner toutes les couleurs via le boîtier de commande Piezo UWE.	CHF	122.00
	984900	Commande multifonctionnelle Lantana LUXSA® Avec la commande multifonctionnelle, il est possible de piloter avec la même commande: - un projecteur Power-LED LUXSA® - un système Jet LUXSA® avec un convertisseur de fréquence AS - un système à turbine Maxima LUXSA® Compatible avec l'interrupteur Piezo de LUXSA®.	CHF	890.00

Informations

Buse Jet avec technologie innovante FLAT-STREAM.

Le boîtier de base de la buse Jet est fraisé dans un bloc de PP massif, il est donc extrêmement robuste et durable.

La buse Jet a été conçue de manière à être installée dans toutes sortes de bassins.

Le cache en inox brossé mat peut être commandé au choix en R-line ou Q-line.




* A noter: la conduite doit être recouverte d'au moins 4 cm de béton.

Montage

Coude ø 75 mm
Profondeur d'installation 37 cm
* Épaisseur de paroi: 41 cm

Équerre ø 90 mm
Profondeur d'installation 28 cm
* Épaisseur de paroi: 32 cm

Équerre ø 75 mm
Profondeur d'installation 26 cm
* Épaisseur de paroi: 30 cm

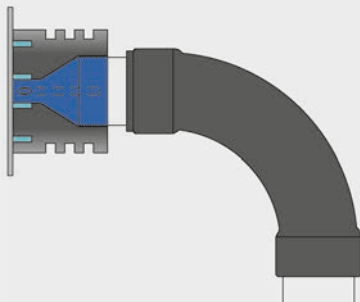





























Marche d'escalier

			Prix	
	988004-SI	Marche d'escalier LUXSA® Sparta 55 pour béton apparent 34 × 55 cm	CHF	845.00
	988006-SI	Marche d'escalier LUXSA® Sparta 71 pour béton apparent 34 × 71 cm	CHF	945.00
	988004-GF	Marche d'escalier LUXSA® Sparta 55 avec flasque soudée 34 × 55 cm	CHF	885.00
	988006-GF	Marche d'escalier LUXSA® Sparta 71 avec flasque soudée 34 × 71 cm	CHF	985.00
	988014-FF	Jeu de flasques pour liner liquide	CHF	94.00
	988014-PVC 988014-PP	Jeu de flasques pour liner PVC + liner PP Flasque de serrage	CHF	118.00
	988018	Cache Nécessaire uniquement si le poseur de plaques fait une découpe trop grande.	CHF	94.00
	988005-SI	Marche d'escalier LUXSA® Sparta 55 pour montage ultérieur 34 × 55 cm	CHF	870.00
	988018	Set de fixation pour marche d'escalier Sparta Montage ultérieur Un set de fixation par marche. (mortier d'injection côté voie)	CHF	120.00
	988021 988022	Canne de guidage pour volet roulant à droite Canne de guidage pour volet roulant à gauche	CHF	156.00 156.00



Informations










- Les marches qui donnent l'impression de flotter sont vissées sur le côté à la flasque murale insérée et dépassent de 55 ou 71 cm dans le bassin.
- Pour un aspect mince et élégant, les marches se rétrécissent vers l'extérieur, passant de 80 mm au niveau de la connexion au mur à 50 mm à l'extrémité de la marche.
- Surface de base des marches: 34 × 55 cm (nombre d'or) ou 34 × 71 cm
- Construction massive et solide, capable de supporter jusqu'à 200 kg (pas dans le cas d'un montage ultérieur)

Produits divers					Prix
	   	FL-450020	Bloc optique avec LED LUXSA® BAMA R-Line	CHF	
		FL-450021	Longueur du câble: 15 m		832.00
		FL-450022	Longueur de câble: 25 m Longueur de câble: 4 m		922.00 792.00
	   	FL-455226	Jeu de flasques BAMA pour liner liquide	CHF	161.00
		FL-455225	Jeu de flasques BAMA pour liner PVC		161.00
		FL-450010	Bloc optique avec LED LUXSA® OBN R-Line	CHF	
		FL-450011	Longueur du câble: 15 m		832.00
		FL-450012	Longueur de câble: 25 m Longueur de câble: 4 m		922.00 792.00
		FL-455203	Jeu de flasques OBN pour liner liquide pour corps OWM rond	CHF	183.00
		FL-455202	Jeu de flasques OBN pour liner PVC pour projecteurs OWM ronds		183.00
		FL-455285	Jeu de flasques OBN pour liner liquide pour corps Neptun rond	CHF	183.00
		FL-455284	Jeu de flasques OBN pour liner PVC pour projecteurs Neptun ronds		183.00
	BÜSSING	FL-455272	Jeu de flasques OBN pour liner liquide pour corps Büssing rond	CHF	183.00
		FL-455271	Jeu de flasques OBN pour liner PVC pour projecteurs Büssing ronds		183.00
		FL-450018	Bloc optique avec LED LUXSA® pour projecteurs OWM carrés	CHF	
		FL-450019	Longueur du câble: 15 m		832.00
		FL-450020	Longueur de câble: 25 m Longueur de câble: 4 m		922.00 792.00
		FL-45.5206	Jeu de flasques OWM Projecteur carré pour liner PVC	CHF	183.00
		FL-45.5207	Jeu de flasques pour projecteur OWM carré pour revêtement en liner liquide		183.00
		983804	Cache pour bonde de fond Q-Line	CHF	240.00
		983805	Cache pour bonde de fond R-Line	CHF	240.00
		98322	Cache pour bonde de fond pour bonde de fond OWM ronde	CHF	281.00

Produits divers



Prix

		FA-255120	Jeu de flasques pour bonde de fond Allfit pour liner PVC ou PP (flasque de serrage) Pour loger le cache LUXSA® pour bonde de fond R- ou Q-Line	CHF	183.00
		FA-255121	Jeu de flasques pour bonde de fond Allfit pour liner liquide Pour loger le cache LUXSA® pour bonde de fond R- ou Q-Line	CHF	222.00
		FA-255148	Jeu de flasques pour bonde de fond Krause pour liner PVC ou PP (flasque de serrage) Pour loger le cache LUXSA® pour bonde de fond R- ou Q-Line	CHF	183.00
		FA-255149	Jeu de flasques pour bonde de fond Krause pour liner liquide Pour loger le cache LUXSA® pour bonde de fond R- ou Q-Line	CHF	222.00
		FA-25.5102	Jeu de flasques pour bonde de fond OWM ronde pour liner PVC Pour loger le cache OWM Le couvercle n'est pas compris dans la livraison.	CHF	222.00
		FL-45.5200	Jeu de flasques universelles pour liner PVC Les trous doivent être percés par l'installateur	CHF	183.00

Compatibilité BAMA


Le bloc optique est compatible avec les niches suivantes:

Behncke
Allfit – Hugo Lahme
MTS
ASTRAL (inox)

**Compatibilité OBN**

Le bloc optique est compatible avec les niches suivantes:

OWM (rond)
Büssing
Neptun

**Informations**

Le bloc optique avec LED a été conçu de manière à s'adapter aux niches de Behncke, Allfit, MTS et Astral (inox).
Le cache est disponible dans la ligne R simple habituelle et se visse sur la niche existante avec 2 vis.
Important: commander la flasque assortie.

Flasques de prémontage



1. Percer un trou pour la douille taraudée de la flasque de montage



2. Trous percés \varnothing 12 mm



3. La flasque de montage peut être mise en place, et les trous percés pour la fixation



4. Installer la flasque de montage avec vis et chevilles



5. Flasque de montage entièrement montée



6. Visser la vis pour protéger les trous borgnes



7. Flasques de montage pour escalier



8. L'étanchéité a été appliquée



Flasques de prémontage



Prix

	MF-6060  	Flasque de montage 1 × M8 - vissée Convient pour le montage de supports de main courante dans le bassin, aussi bien pour les liners en PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	62.00
	MF-6061  	Flasque de montage 2 × M8 (55 mm) - vissée Convient pour le montage d'échelles Eichenwald, aussi bien pour les liners PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	95.00
	MF-6062  	Flasque de montage 2 × M8 (73 mm) - vissée Convient pour le montage d'échelles Eichenwald, aussi bien pour les liners PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	95.00
	MF-6063  	Flasque de montage 3 × M8 (40 mm) - vissée Convient pour le montage de bancs ou de panneaux, aussi bien pour les liners PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	124.00
	MF-6080  	Flasque de montage 1 × M10 - vissée Convient pour les charges lourdes, aussi bien pour les liners PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	78.00
	MF-6082  	Flasque de montage 3 × M10 (40 mm) - vissée Convient pour le montage de bancs ou de panneaux, aussi bien pour les liners PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	111.00
	MF-6020  	Flasque de montage 1 × M8 - collée Convient pour le montage de supports de main courante dans le bassin, aussi bien pour les liners en PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	68.00
	MF-6040  	Flasque de montage 1 × M10 - collée Convient pour les charges lourdes, aussi bien pour les liners PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	85.00
	MF-6042  	Flasque de montage 3 × M10 (40 mm) - collée Convient pour le montage de bancs ou de panneaux, aussi bien pour les liners PVC que pour le joint d'étanchéité liquide	CHF	136.00

Informations

- Flasques de prémontage avec douilles taraudées M8 et M10 en version vissée ou collée.
- La version vissée est chevillée dans la paroi du bassin à l'aide de vis à tête fraisée.
- La version collée peut soit être insérée avant le bétonnage, soit être collée sur la paroi du bassin après le bétonnage avec du mortier d'injection.

Vos avantages

- Pour toutes les flasques, la surface de collage est d'au moins 52 mm, voire davantage.

